

Equipo de Aire Acondicionado

EQUIPO SPLIT MURO INVERTER R32

Infinity

GES9ECO-INV-R32 / GES12ECO-INV-R32 / GES18ECO-INV-R32 / GES24ECO-INV-R32



ALTA EFICIENCIA
A CARGA PARCIAL

FUNCIÓN DE
AUTOLIMPIEZA



7 VELOCIDADES

ACCESO SUPERIOR
PARA CAMBIO DE
FILTRO DE AIRE

WIFI INTEGRADO
COMPATIBLE CON LA
APP ANWO HOME




DESCRIPCIÓN

El nuevo Split Muro Infinity de Alta eficiencia Inverter R32 posee un diseño elegante y más compacto, trabaja con Refrigerante Ecológico R32 que posee un índice GWP menor al R410A lo que lo hace más Sustentable y amigable con el medio ambiente.

Posee Eficiencia EER clase "A" y muchas funciones donde destacan el reinicio automático, función dormir programable. Estos equipos consideran Kit de Cañerías de 4mt, cable de conexión eléctrica y de control entre unidades y garantía de 3 años

VARIACIÓN DE CAPACIDAD SEGÚN TEMPERATURA EXTERNAS

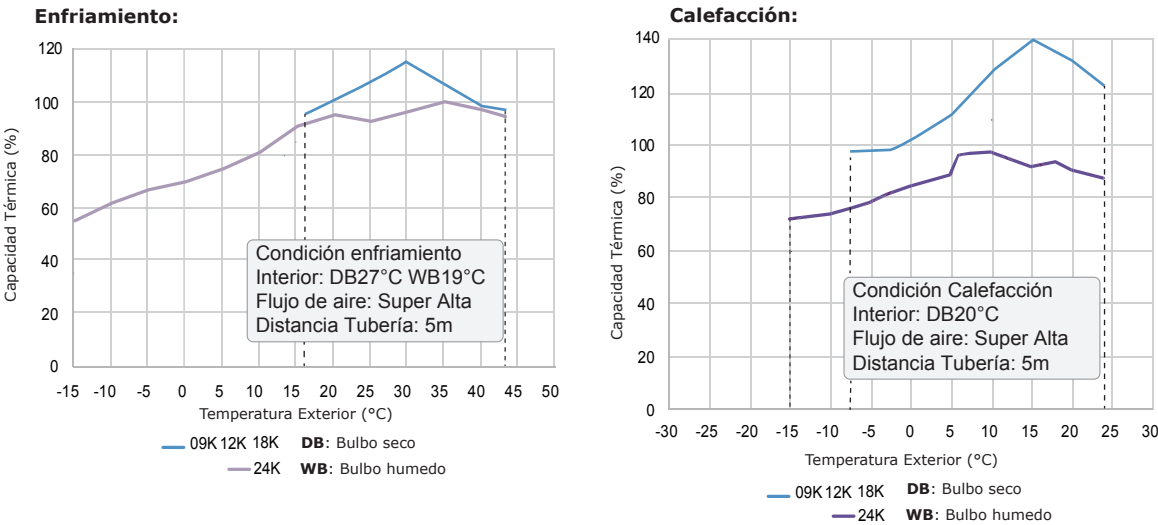

CARACTERÍSTICAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPO SPLIT MURO INVERTER R32 <i>Infinity</i>									
MODELO		GES9ECO- INV-R32		GES12ECO-INV-R32		GES18ECO-INV-R32		GES24ECO-INV-R32	
MODO DE OPERACIÓN		FRÍO - CALOR		FRÍO - CALOR		FRÍO - CALOR		FRÍO - CALOR	
Alimentación Elctrica	V/Hz/Ph	220 / 50 / 1		220 / 50 / 1		220 / 50 / 1		220 / 50 / 1	
Capacidad Nominal	Btu/H	9111	9306	11611	11952	17516	18014	22026	22026
Consumo Elctrico Nominal	Watt / Amp	789 / 3,8	717 / 3,5	1059 / 5	970 / 4,3	1580 / 7,5	1380 / 6,6	1842 / 7,6	1612 / 7,6
Consumo Elctrico Maximo	Watt / Amp	1350 / 7,5		1500 / 7,5		1900 / 9		2300 / 11,5	
Eficiencias EER / COP	W/W	3,48	3,8	3,21	3,61	3,25	3,82	3,5	4
Eficiencia SEER	W/W	5,8		5,9		6		6,8	
Caudal de Aire (SH, H, M, L, SL)*	M3/h	500/470/420/290/250		590/520/400/320/280		1050/870/740/570/480		1050/900/690/590/540	
Nivel de Ruido (SH, H, M, L, SL)**	dB(A)	39/37/33/27/25		41/37/33/28/26		48/44/38/32/30		50/46/42/36/32	
Dimensiones (L,W,H)***	mm	708/185/260		783/185/260		943/246/333		943/246/333	
Peso Neto	Kg	7.5		8		13		13.5	
Caudal de Aire Maximo	M3/h	1950		1950		2000		2800	
Nivel de Ruido	dB(A)	50		52		55		58	
Dimensiones (L, W, H)***	mm	732/330/555		732/330/555		732/330/555		873/376/555	
Peso Neto	Kg	24.5		25.5		26,5		36.5	
Rango Operación frío	°C	18 a 43		18 a 43		18 a 43		-15 a 43	
Rango Operación de Calor	°C	-7 a 24		-7 a 24		-7 a 24		-15 a 24	
Conexion de Cañerías	Pulgadas	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2		1/4 - 1/2	
Distancia Cañerías (Largo/Vertical)	mt	15 / 10		20 / 10		25 / 10		25 / 10	
Kits Cañerías	mt	4		4		4		4	
Área de aplicación	m2	12 a 18		15 a 22		23 a 34		27 a 40	
Pre Carga R32/carga adicional	Kg/grxmt	0.57/16		0.69/16		0.77/16		1.21/16	

Notas sobre Especificaciones Técnicas.
* Caudal de Aire a Velocidades SH: Super Alta, H: Alta, M: Media, L: Baja, SL: Super baja
** Niveles de Ruido a Velocidades SH: Super Alta, H: Alta, M: Media, L: Baja, SL: Super baja
*** Dimensiones L: Largo, W: Fondo, H: Alto